



CTH-0120-RBAR



Carro de traslado hidráulico de 2 secciones, con barandillas, portasueros, portabombonas, empujadores desmontables y abatibles (en cabezal y piecera) y ruedas de transporte de 125 mm Ø.

Hydraulic transport trolley of 2 sections with side support rails, IV pole, an oxygen cylinder storage, push and pull detachable transport handles (on the headrest and the footrest) and wheels of 125 mm Ø.

Brancard hydraulique en 2 plans avec barrières, porte-sérum, support pour bouteilles d'oxygène, anses amovibles pour faciliter le maniement (sur la tête et le repose-pieds) et roulettes de 125 mm Ø.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Barandillas abatibles
	Empujadores en cabezal y piecera desmontables y abatibles
	Portabombonas oxígeno
	Portasueros / Varilla gotero
	Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	Tijera, con subida recta sin desplazamiento
Peso soportado	225 kg en estático
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Respaldo
Funcionalidades motorizadas	Altura
Tipo de altura	Reglable
Otros	Subida recta sin desplazamiento lateral

Ruedas	
Tipo de ruedas	Ruedas de Ø 125mm (1 con freno direccional, 1 sin freno y 2 con freno total)
	Ruedas de transporte

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Adjustable
Other extra options included	Breathing hole
	Fold-down side support rails
	Detachable and fold-down handles on the headrest and the footrest
	Oxygen cylinder storage
	IV Pole
	Breathing hole plug
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	Scissor with vertical elevation and no movements
Lifting capacity	Valor sin nombre
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Backrest
Motorised functionalities	Height
Type of height	Adjustable
Others	Vertical elevation without horizontal movements

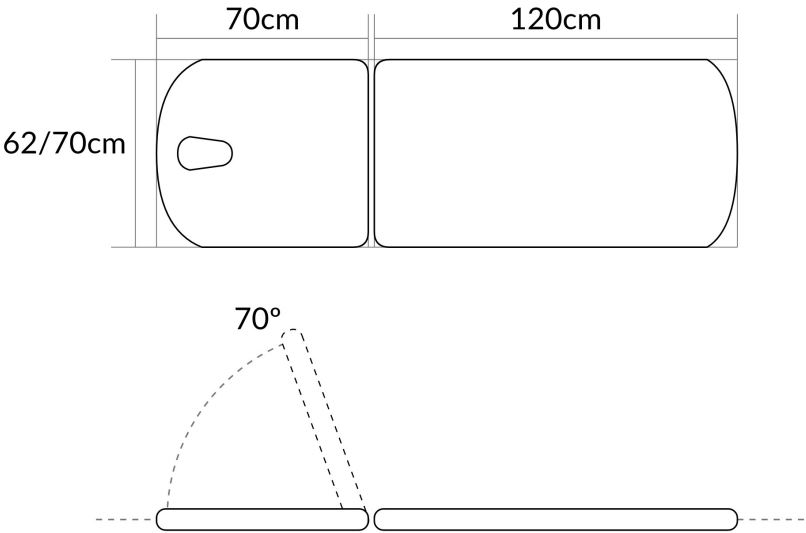
Wheels	
Type of wheels	Wheels of Ø 125 mm (1 with directional breaks, 1 without breaks and 2 with full stop)
	Transport wheels

Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Barrières repliables
	Anses amovibles et repliables sur la tête et le repose-pieds
	Porte-bouteilles d'oxygène
	Porte-sérum
Normes et sécurité	Bouchon facial
	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement
Poids supporté	Valor sin nombre
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Dossier
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Type de hauteur	Réglable
Autres	Montée à la verticale sans déplacement latéral

Roulettes	
Type de roulettes	Roulettes de Ø 125 mm (1 avec freins directionnels, 1 sans freins et 2 avec arrêt complet)
	Roulettes de transport



Espuma




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco


Color estructura




ECB
Blanca



ECG
Gris plateado



ECA
Antracita



ECN
Negra

Ruedas



SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios



PGOT
Palo de gotero




BD
Barandillas



SB
Soportes genéricos (2 u.)



AF
Agujero facial











TF-01
Tapón facial



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm visco
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm visco	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm visco	

Structure colour

				
ECB White	ECG Silvered grey	ECA Antracita	ECN Black	









Wheels


SRE Retractable wheels system

Accessories

					
PGOT IV Pole	BD Side support rails	SB Generic supports (2 u.)	AF Breathing hole	TF-01 Breathing hole plug	CER Ergonomic cushion for the backrest

Mousse

					
E30/5 5cm 30Kg/m ³	E60/3 3cm 60Kg/m ³	E60/5 5cm 60Kg/m ³	E150/3 3cm 150Kg/m ³	E150/5 5cm 150Kg/m ³	E30/3+2V 3cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme
					
E30/5+2V 5cm 30Kg/m ³ + 2cm mémoire de forme	E30/4+4V 4cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E30/5+4V 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	E60/3+30/2 3cm 60Kg/m ³ + 2cm 30Kg/m ³	E60/2+30/5+4V 2cm 60Kg/m ³ + 5cm 30Kg/m ³ + 4cm mémoire de forme	

Couleur de la structure

				
ECB Blanche	ECG Grise	ECA Anthracite	ECN Noir	

Roulettes


SRE Système de roulettes escamotables

Accessoires

					
PGOT Tige à perfusion	BD Barrières de sécurité	SB Étaux (2 u.)	AF Trou visage	TF-01 Bouchon facial	CER Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)